GA - GRAPAS PARA PUESTA A TIERRA

GA-12

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable o barra de metal-cable. Indicado para alambres y cablesCS - COPPERSTEEL o cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un conductor paralelamente.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general.

Material: Cuerpo en aleación de cobre. Grapa: acero cincado electrolítico (GA-12) o aleación de cobre (GA-38).

Acabado: GA-38 suministrado con acabado estañado.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

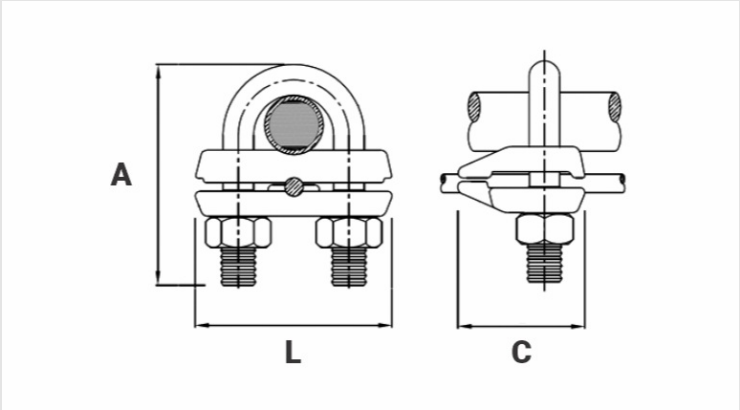

Caracteristicas

Material de Grapa "U"	Aço Zincado Eletrolítico
Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas)	1/2" - 5/8"
Diámetro Barra de Acero (Pulgada)	-
Conductor	
AWG/MCM	10 - 1/0
mm²	Fio/cabo 6 - 50
Dimensiones (mm)	
L	42,0
A	45,0
C	27,0
Embalaje	
Cant. / Emb	70
Peso Unit. (g)	92,00