

GTDU2C - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON TORNILLO EN “U” PARA 2 CABLES

GTDU2C-3/8"-IPS-2/0-250

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable o tubo IPS-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un cable (GTDU) o dos (GTDU2C) a 90º en relación a varilla o tubo IPS.



Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en aleación de cobre, tornillo en aleación de cobre o acero cincado electrolítico.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

*Disponibles también en la versión estañada.

Normas de Referencia: NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467

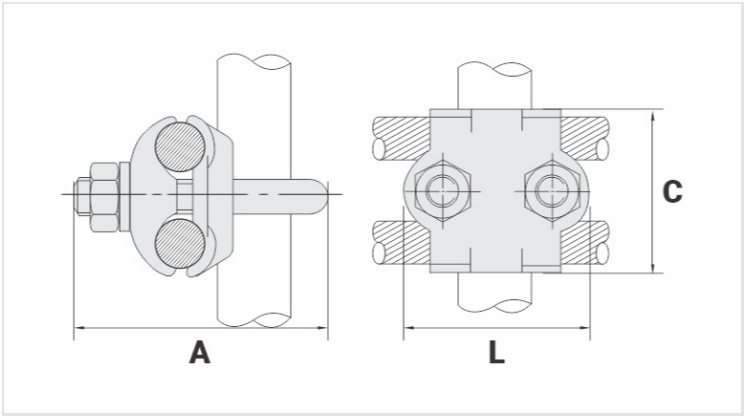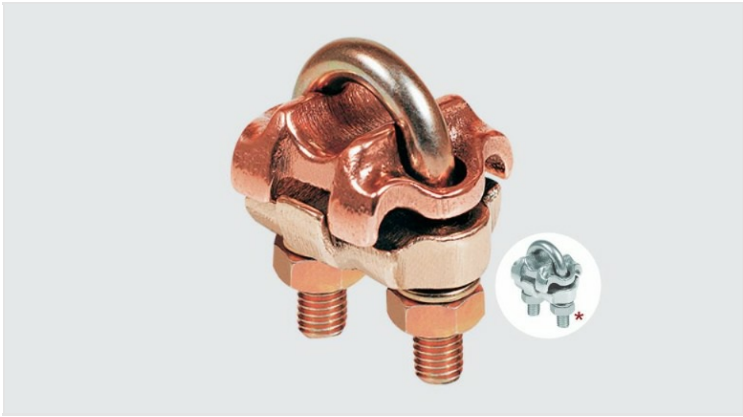

Características

Conductor		
AWG/MCM		2/0 - 250
mm²		70 - 120
Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas)		5/8" - 3/4"
Tubo IPS		3/8"
Material del Accesorio		AÇO ZINCADO
Dimensiones (mm)		
L		54,0
A		65,0
C		48,0
Tornillo "U"		M10
Figura		2
Embalaje		
Cant. / Emb		15
Peso Unit. (g)		363,00