

GTDU2C - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON TORNILLO EN “U” PARA 2 CABLES

GTDU2C-3/8"-IPS-4-2/0

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable o tubo IPS-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un cable (GTDU) o dos (GTDU2C) a 90º en relación a varilla o tubo IPS.



Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en aleación de cobre, tornillo en aleación de cobre o acero cincado electrolítico.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

*Disponibles también en la versión estañada.

Normas de Referencia: NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467

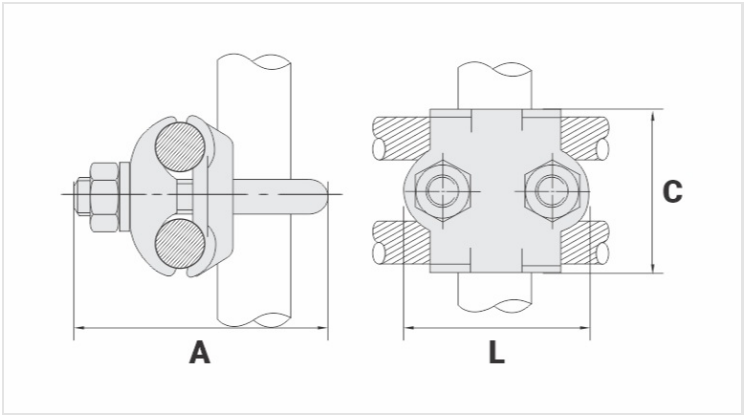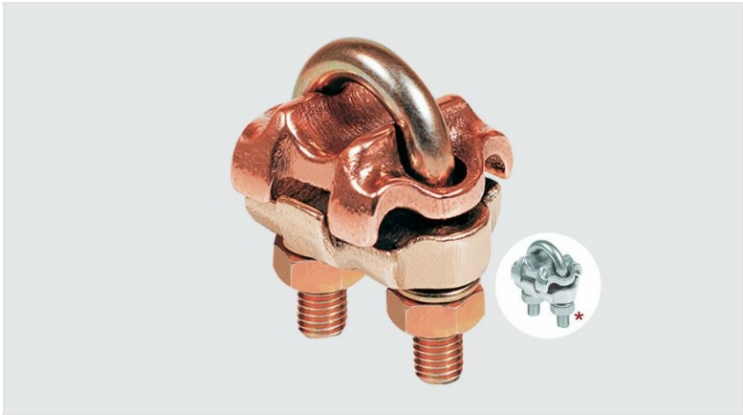

Características

Conductor		
AWG/MCM		4 - 2/0
mm²		16 - 70
Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas)		5/8" - 3/4"
Tubo IPS		3/8"
Material del Accesorio		LIGA DE COBRE
Dimensiones (mm)		
L		53,0
A		65,0
C		44,0
Tornillo "U"		M10
Figura		2
Embalaje		
Cant. / Emb		20
Peso Unit. (g)		322,00