

GTDU2C - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON TORNILLO EN “U” PARA 2 CABLES

GTDU2C 3" IPS 2/0-250

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable o tubo IPS-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un cable (GTDU) o dos (GTDU2C) a 90º en relación a varilla o tubo IPS.



Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en aleación de cobre, tornillo en aleación de cobre o acero cincado electrolítico.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

*Disponibles también en la versión estañada.

Normas de Referencia: NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467

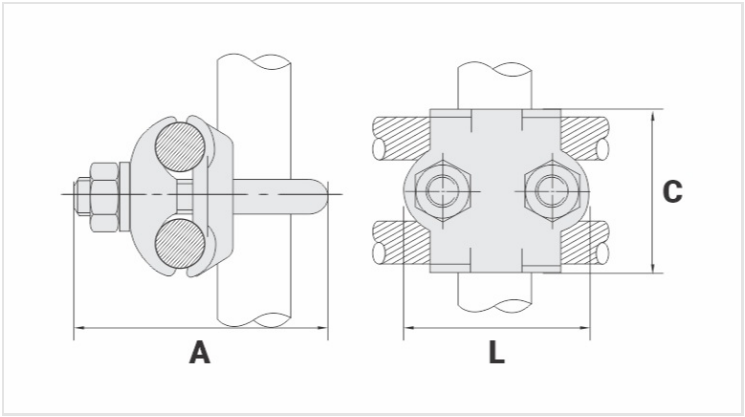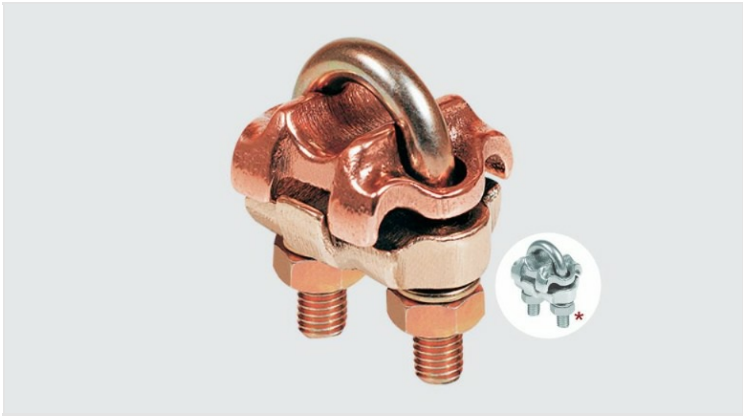

Características

Conductor	
AWG/MCM	2/0 - 250
mm²	70 - 120
Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas)	
	-
Tubo IPS	
	3"
Material del Accesorio	
Dimensiones (mm)	
L	127,0
A	147,0
C	48,0
Tornillo "U"	M10
Figura	2
Embalaje	
Cant. / Emb	
Peso Unit. (g)	