# GAC - GRAMPO DE ANCORAGEM TIPO CUNHA

GAC-300

## Descrição


**Finalidade:** Ancoragem de cabos de alumínio em redes protegidas (15 kV, 25 kV e 35 kV). Aplicável em longos lances de condutores, estruturas de fim de linha ou estruturas dotadas de grandes ângulos de deflexão.

**Características:** O GAC pode ser aplicados diretamente sobre a isolação de cabos cobertos, sem necessidade de ferramentas específicas. Alta resistência a intempéries e raios ultravioletas (U.V.). Com projeto otimizado e alta performance, atende ampla faixa de cabos.

**Aplicação:** Redes aéreas de distribuição de energia elétrica, média tensão (rede protegida ou compacta, 15 kV, 25 kV e 35 kV). Condutores recomendados conforme a norma ABNT NBR-11873.

**Material:** Possui corpo em liga de alumínio, cunha em polímero preto, e alça em aço inoxidável.

**Normas:** ABNT NBR-16094 e NBR-16095.

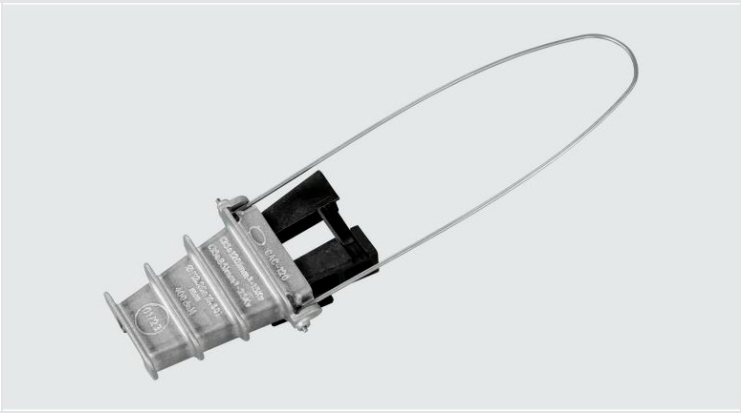

## Características

| | |
|---|---|
| **Tensão Elétrica (kV)** | 15 / 25 / 35 |
| **Seção (mm²)** | 35 - 300 (15kV) / 35 - 240 (25kV) / 70 (35kV) |
| **Diâmetro Externo (mm)** | |
| Mínimo | 12,6 |
| Máximo | 29,4 |
| **Resistência à Tração (daN)** | 400 |
| **Dimensões (mm)** | |
| L | 95,0 |
| A | 320,0 |
| C | 44,0 |
| **Embalagem** | |
| Qtd / Emb | 15 |
| Peso Unit. (g) | 215,00 |