

ICAL-6201 - CONDUTORES DE ALUMÍNIO LIGA 6201


ICAL-6201-927,2MCM-GREELEY

Descrição

Os condutores de alumínio liga 6201 são indicados para ligações aéreas urbanas e rurais onde seja necessário maior resistência mecânica que dos cabos ICAL-CA. São encordoados (Classe A/AA) de forma concêntrica e possuem condutividade de 52,5% IACS.

Normas:

- ABNT NBR-5285: Fios de liga alumínio-magnésio-silício, têmpera T81, nus, de seção circular, para fins elétricos - Especificação.
- ABNT NBR-10298: Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas - Especificação.
- ASTM B-398 e B-399: Standard Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 and 6201-T83 Wire for Electrical Purposes / Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy 6201-T81 Conductors.

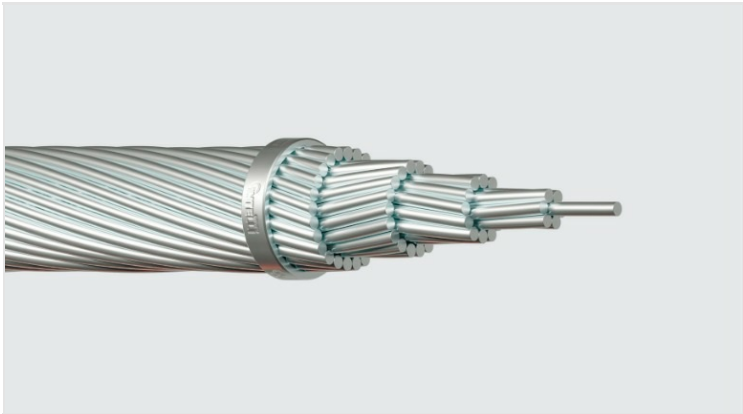

Características

Seção		
	AWG/MCM	927,2
	mm²	469,62
Formação		
	Número de Fios	37
	Diâmetro dos Fios (mm)	4,02
Diâmetro do Cabo (mm)		28,14
Peso Nominal (kg/km)		1.289
Carga de Ruptura (kgf)		13.827
Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)		0,0713