

PF - PARAFUSO FENDIDO (SEM ESTANHO)

PF-50

Descrição

Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos [CS - COPPERSTEEL](#) ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre.


Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Norma: UL-486A-486B

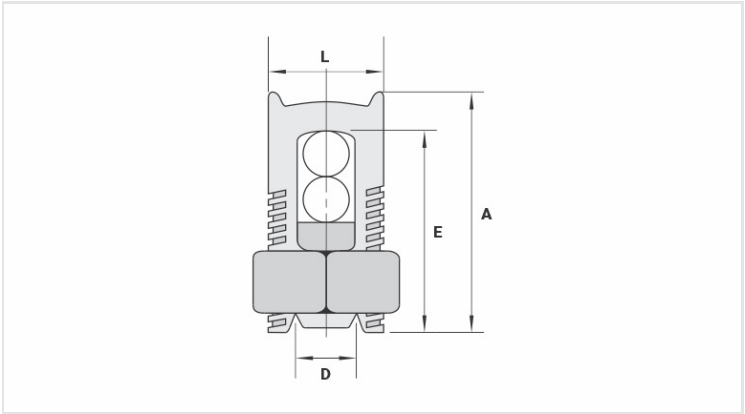

Características

Condutores

Principal (mm²)	50
Derivação (mm²)	2,5 - 50

Dimensões (mm)

L	18,0
A	34,0
C	20,0
D	9,5
E	32,0

Embalagem

Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	61,80