

PF - PARAFUSO FENDIDO (SEM ESTANHO)

PF-70

Descrição

Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos [CS - COPPERSTEEL](#) ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre.

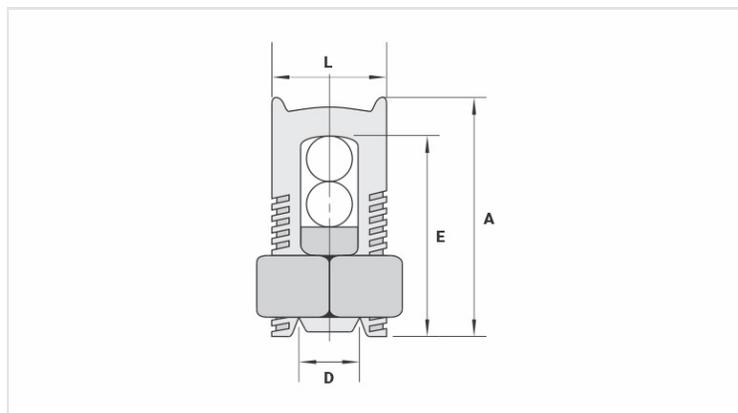
Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Norma: UL-486A-486B

**Características****Condutores**

Principal (mm ²)	70
Derivação (mm ²)	2,5 - 70

Dimensões (mm)

L	20,5
A	39,0
C	22,0
D	10,7
E	36,0

Embalagem

Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	85,60