

TBD - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO PARA DISJUNTOR

TBD-25-8

Descrição


Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne disjuntor (cabo de alumínio ao borne de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.

Aplicações: Terminal desenvolvido para utilização em condutores de alumínio, para fixação principalmente em disjuntores e contadores, de acordo com o modelo, cujo borne ou alojamento seja de cobre e/ou liga de cobre.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788

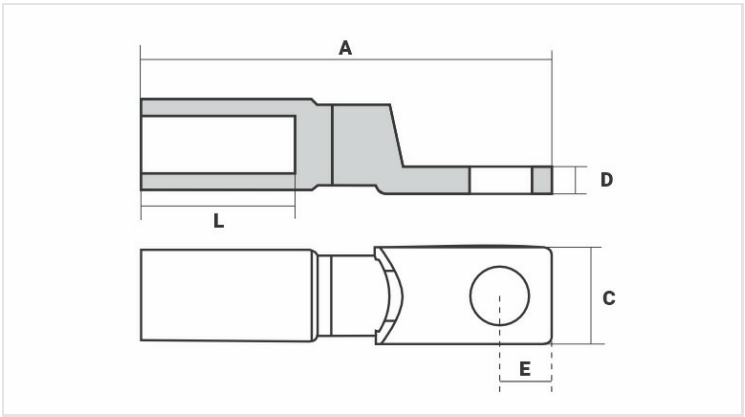

Características

Condutor CA

AWG/MCM	4
mm ²	25

Diâmetro do Furo (mm)	8,5
-----------------------	-----

Dimensões (mm)

L	18,0
A	59,0
C	14,0
D	3,0
E	8,5

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	2
Nº de Compressões	2
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	2
Matriz (MH)	-
Nº de Compressões	1

Embalagem

Qty / Emb

-

Peso Unit. (g)

32,44