

TBD - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO PARA DISJUNTOR

TBD-50-8

Descrição


Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne disjuntor (cabo de alumínio ao borne de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.

Aplicações: Terminal desenvolvido para utilização em condutores de alumínio, para fixação principalmente em disjuntores e contadores, de acordo com o modelo, cujo borne ou alojamento seja de cobre e/ou liga de cobre.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788

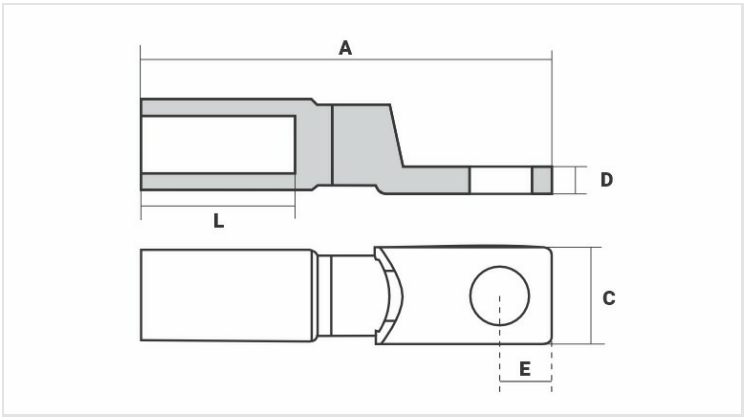

Características

Condutor CA		
AWG/MCM		1/0
mm²		50
Diâmetro do Furo (mm)		8,5
Dimensões (mm)		
L		26,0
A		73,0
C		16,0
D		4,0
E		8,5
Ferramenta de Aplicação		
Alicate Mecânico (AT-60 4t)		
Matriz (IW)		1
Nº de Compressões		3
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		
Matriz (IU)		25
Matriz (MH)		-
Nº de Compressões		2 (sobrepostas)
Embalagem		

Qtd / Emb

-

Peso Unit. (g)

51,70