TBD - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO PARA DISJUNTOR

TBD-150-10

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne disjuntor (cabo de alumínio ao borne de cobre).


Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.

Aplicações: Terminal desenvolvido para utilização em condutores de alumínio, para fixação principalmente em disjuntores e contatores, de acordo com o modelo, cujo borne ou alojamento seja de cobre e/ou liga de cobre.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



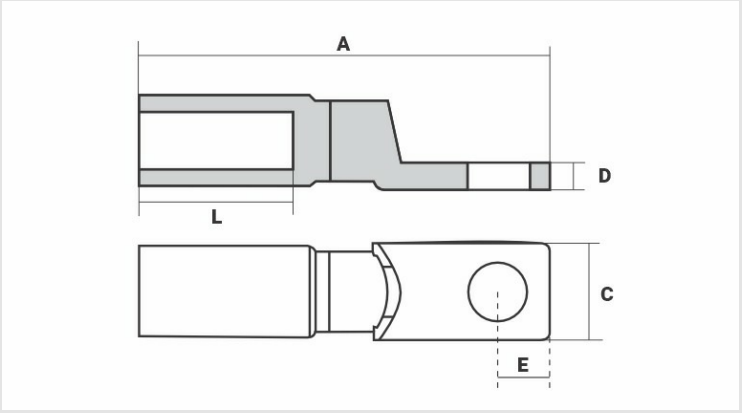

Características

Condutor CA	
AWG/MCM	266,8
mm²	150
Diâmetro do Furo (mm)	10,5
Dimensões (mm)	
L	50,0
A	110,0
C	20,0
D	6,9
E	10,5
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	249
Nº de Compressões	4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	249
Matriz (MH)	-
Nº de Compressões	2
Embalagem	

Qtd / Emb	-
Peso Unit. (g)	128,08