TBPC - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO TIPO PINO CHATO

TBPC-25-20

Descrição


Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne (cabo de alumínio ao borne de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (pino chato em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica.

Aplicações: Terminal desenvolvido para utilização em condutores de alumínio, para fixação principalmente em disjuntores e contatores, de acordo com o modelo, cujo alojamento seja de cobre e/ou liga de cobre, aparafusado para pino chato.

Material: Pino chato em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.



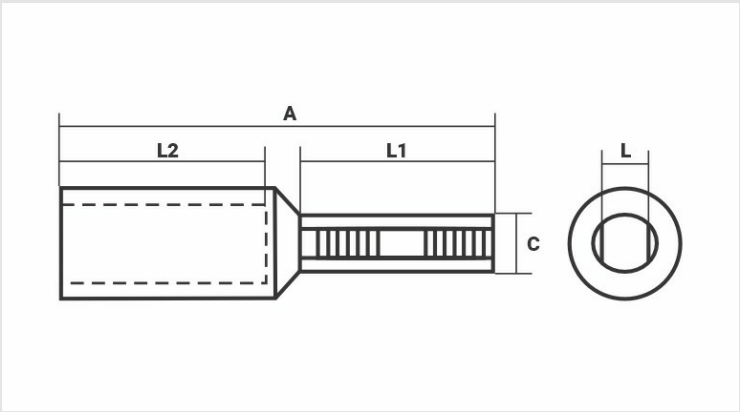

Características

Condutor CA	
AWG/MCM	4
mm²	25
Dimensões (mm)	
L	3,8
L1	18,0
L2	20,0
A	51,0
C	5,9
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	2
Nº de Compressões	2
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	2
Matriz (MH)	-
Nº de Compressões	1
Embalagem	
Qtd / Emb	-

Peso Unit. (g)	14,88