## CAT - CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA TRANSVERSO

CAT-58-16

## Descripción

**Finalidad:** Conexiones entre varilla-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

**Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta resistencia a corrosión. Fácil aplicación. Permite conectar un cable a 90º en relación a la varilla.


**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

**Material:** Componente interno en cobre y componente externo en acero inox.

**Herramienta de Aplicación:** Alicate pico de loro.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / UL-467 / TR-NWT-001075



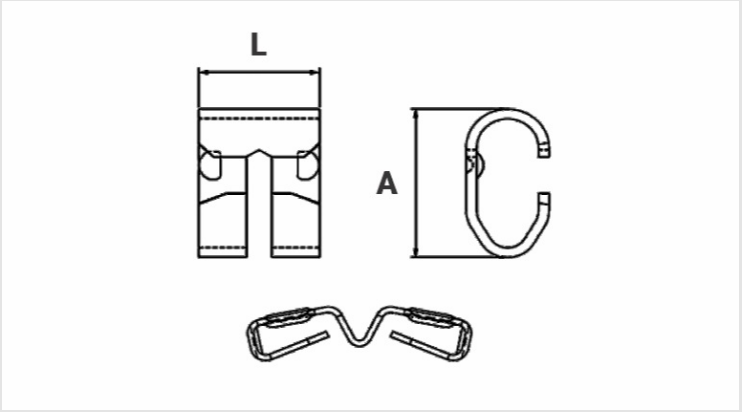


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Varilla de Puesta a Tierra (Diámetro)** | 5/8" (14,3mm) |
| **Conductor (Cu o CS)** | |
| AWG/MCM | 8 - 6 |
| mm² | 10 - 16 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| L | 29,5 |
| A | 41,00 |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 40 |
| Peso Unit. (g) | 144,00 |