

**CAT - CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA TRANSVERSO**

CAT-58-35

**Descripción**

**Finalidad:** Conexiones entre varilla-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.


**Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta resistencia a corrosión. Fácil aplicación. Permite conectar un cable a 90° en relación a la varilla.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

**Material:** Componente interno en cobre y componente externo en acero inox.

**Herramienta de Aplicación:** Alicata pico de loro.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / UL-467 / TR-NWT-001075

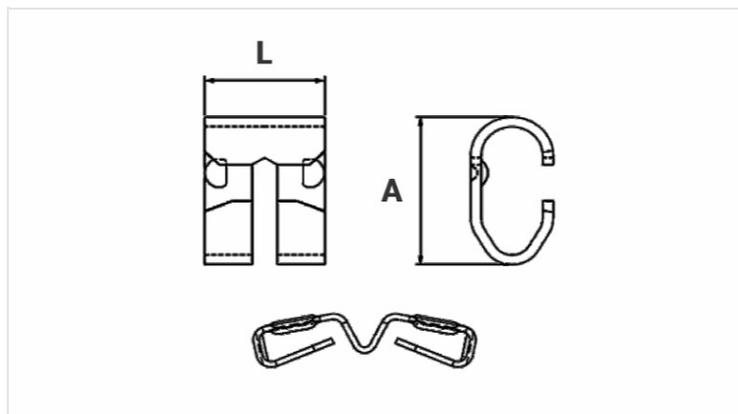

**Características**

<b>Varilla de Puesta a Tierra (Diámetro)</b>	5/8" (14,3mm)
<b>Conductor (Cu o CS)</b>	
AWG/MCM	4 - 2
mm <sup>2</sup>	25 - 35
<b>Dimensiones (mm)</b>	
L	33,5
A	46,0
<b>Embalaje</b>	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	144,00