

SACC - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-CABLE)

SACC-120-70

Descripción


Finalidad: Enmienda o derivación cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

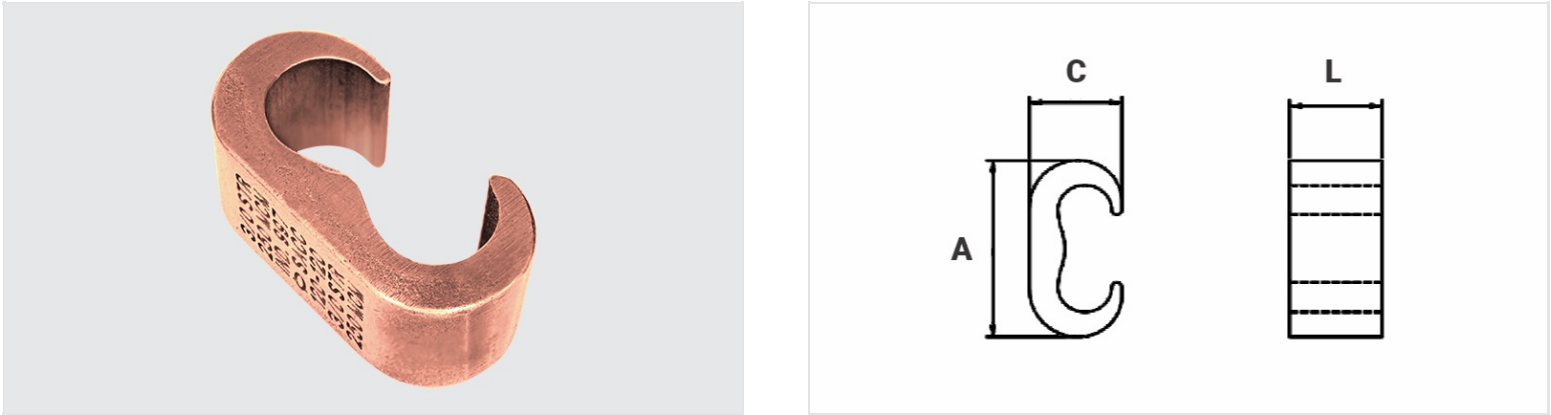

Características

Conductor		
Principal		
AWG/MCM		3/0 - 250
mm²		95 - 120
Derivado		
AWG/MCM		Fio 6 - 2/0
mm²		10 - 70
Índice Dado		IU-997
Herramienta de Aplicación	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400	
Compresiones		1
Dimensiones (mm)		
L		18,5
A		49,0
C		24,0
Embalaje		
Cant. / Emb		30
Peso Unit. (g)		95,00