SACC - CONECTOR DE ATERRAMENTO À COMPRESSÃO (CABO-CABO)

SACC-120-120

Descrição


Finalidade: Emenda ou derivação cabo-cabo. Indicado para fios e cabos **CS - COPPERSTEEL** e cobre.


Características: Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.

Material: Liga de cobre, fornecido com composto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

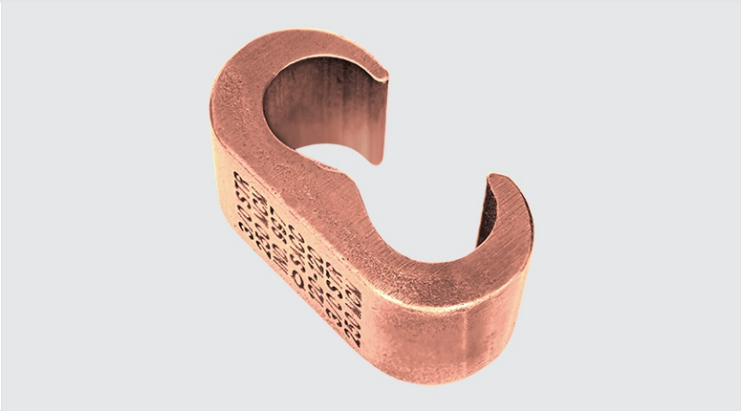

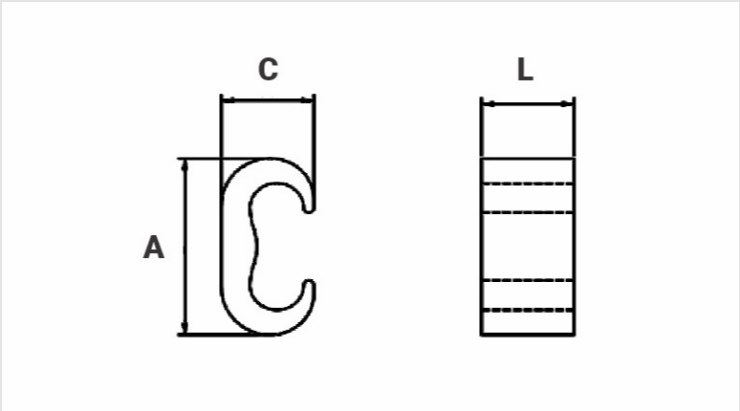

Características

Condutor	
Principal	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm²	95 - 120
Derivação	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm²	95 - 120
Índice Matriz	IU-997
Ferramenta de Aplicação	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compressões	1
Dimensões (mm)	
L	22,0
A	49,0
C	24,0
Embalagem	
Qtd / Emb	25
Peso Unit. (g)	92,00