SACC - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-CABLE)

SACC-70-70

Descripción


Finalidad: Enmienda o derivación cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.


Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

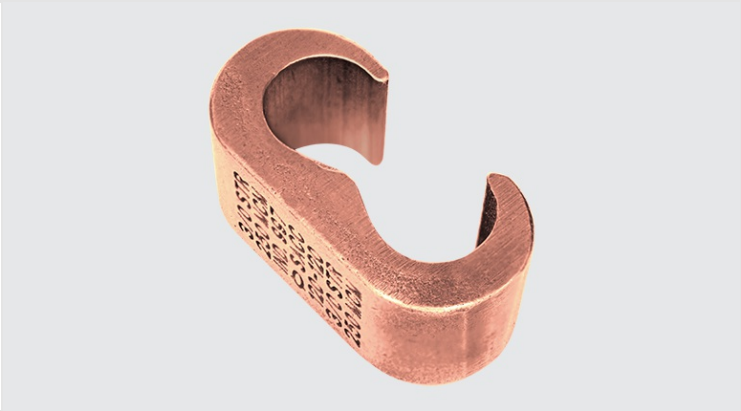

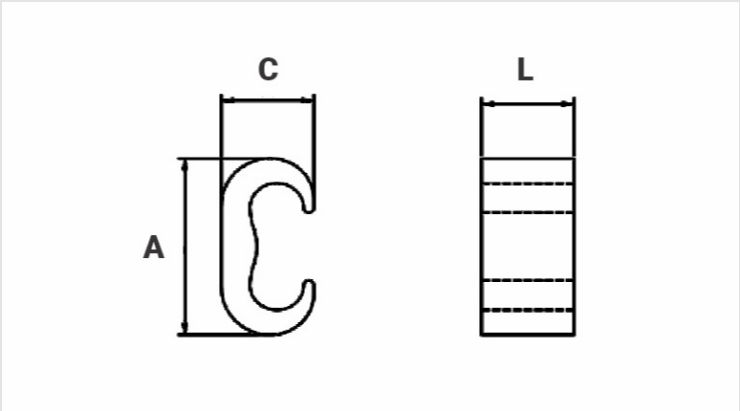

Caracteristicas

Conductor	
Principal	
AWG/MCM	2 - 2/0
mm²	35 - 70
Derivado	
AWG/MCM	Fio 8 - 2/0
mm²	10 - 70
Índice Dado	IU-O
Herramienta de Aplicación	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	19,0
A	39,0
C	19,0
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	56,80