SACC - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-CABLE)

SACC-120-120

Descripción

Finalidad: Enmienda o derivación cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

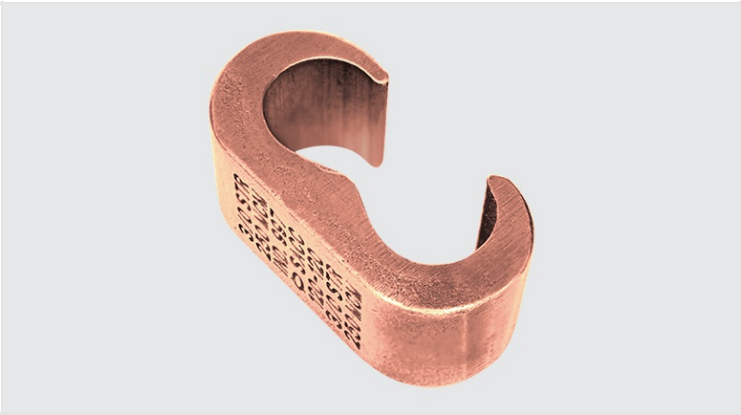

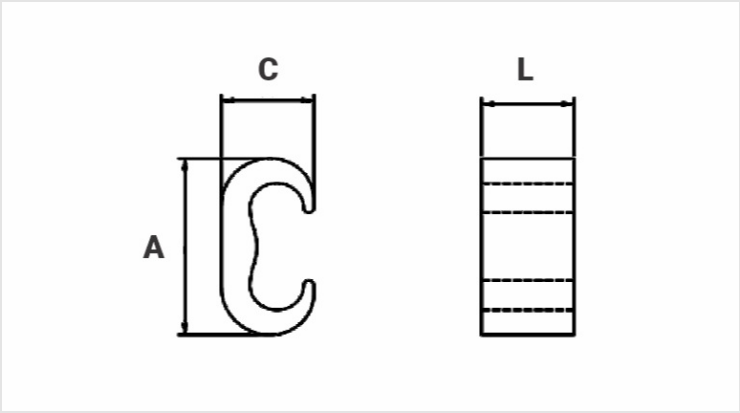

Caracteristicas

Conductor	
Principal	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm²	95 - 120
Derivado	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm²	95 - 120
Índice Dado	IU-997
Herramienta de Aplicación	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	22,0
A	49,0
C	24,0
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	92,00