

SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-1258-70

Descripción


Finalidad: Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

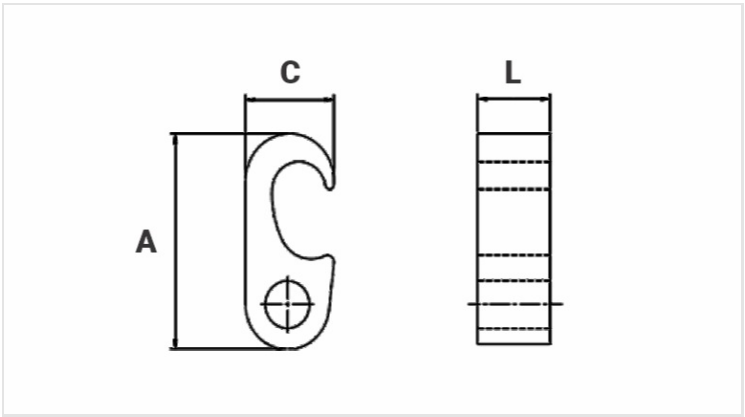

Características

Conductores / Varillas

Principal	
Varilla	1/2" - 5/8"
Conductor	1/0 STR - 250 MCM
Derivado	
AWG/MCM	1/0 - 2/0
mm²	50 - 70

Índice Dado IU-997

Herramienta de Aplicación AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400

Compresiones 1

Dimensiones (mm)

L	19,0
A	52,0
C	23,0

Embalaje

Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	105,50