FICHA TÉCNICA

SACG - CONECTOR DE ATERRAMENTO À COMPRESSÃO (CABO-HASTE)

SACG-5834-35

Descrição

Finalidade: Conexão entre haste-cabo e cabo-cabo. Indicado para fios e cabos **CS - COPPERSTEEL** e cobre.


Características: Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.

Material: Liga de cobre, fornecido com composto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referência: NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



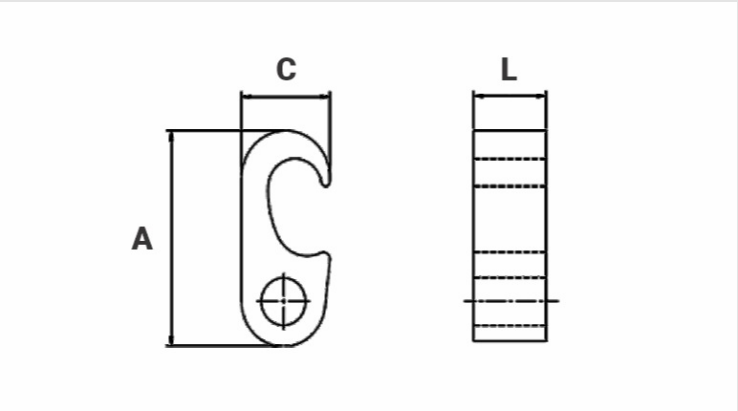

Características

Condutores / Hastes	
Principal	
Haste	5/8" - 3/4"
Condutor	250 MCM - 500 MCM
Derivação	
AWG/MCM	4 - 2
mm²	16 - 35
Índice Matriz	IU-998
Ferramenta de Aplicação	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compressões	1
Dimensões (mm)	
L	19,0
A	58,5
C	32,5
Embalagem	
Qtd / Emb	20
Peso Unit. (g)	159,00