## SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-5834-70

## Descripción

**Finalidad:** Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.


**Características:** Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

**Material:** Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

**Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



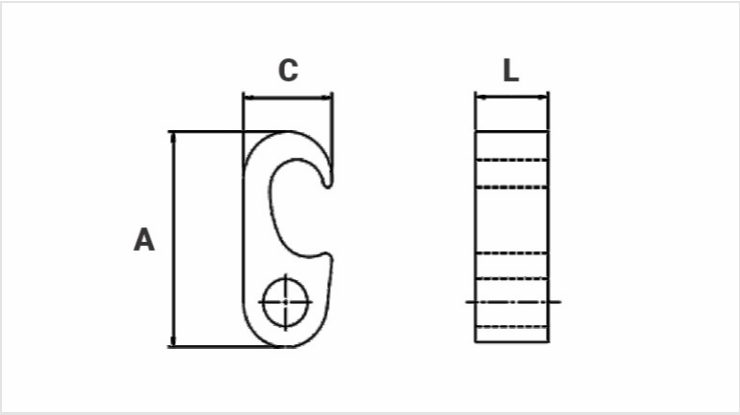


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Conductores / Varillas** | |
| Principal | |
| Varilla | 5/8" - 3/4" |
| Conductor | 250 MCM - 500 MCM |
| Derivado | |
| AWG/MCM | 1/0 - 2/0 |
| mm² | 50 - 70 |
| **Índice Dado** | IU-998 |
| **Herramienta de Aplicación** | AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400 |
| **Compresiones** | 1 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| L | 19,0 |
| A | 58,5 |
| C | 32,5 |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 20 |
| Peso Unit. (g) | 151,00 |