SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-5834-150

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

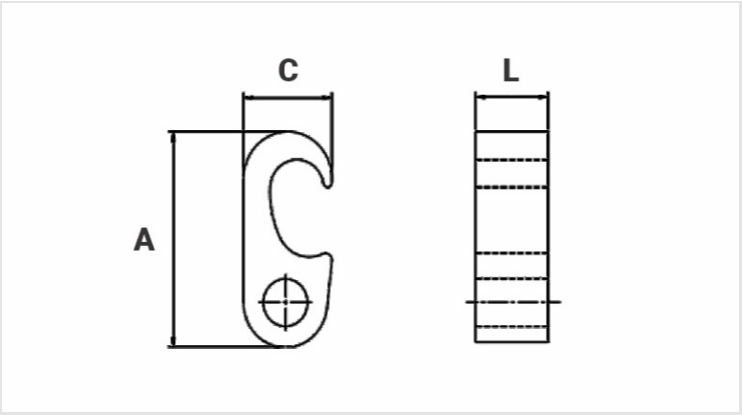

Caracteristicas

Conductores / Varillas	
Principal	
Varilla	5/8" - 3/4"
Conductor	250 MCM - 500 MCM
Derivado	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm²	95 - 150
Índice Dado	IU-998
Herramienta de Aplicación	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	19,0
A	58,5
C	32,5
Embalaje	
Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	132,00