

SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-5834-150

Descripción


Finalidad: Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

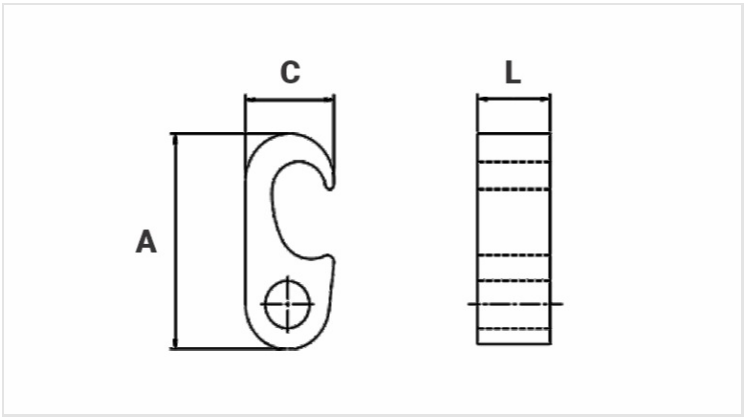

Características

Conductores / Varillas		
Principal		
Varilla		5/8" - 3/4"
Conductor		250 MCM - 500 MCM
Derivado		
AWG/MCM		3/0 - 250
mm²		95 - 150
Índice Dado		IU-998
Herramienta de Aplicación		AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compresiones		1
Dimensiones (mm)		
L		19,0
A		58,5
C		32,5
Embalaje		
Cant. / Emb		20
Peso Unit. (g)		132,00