CCO - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN

CCO-25-25

Descripción

Finalidad: Enmienda o derivación cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.


Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



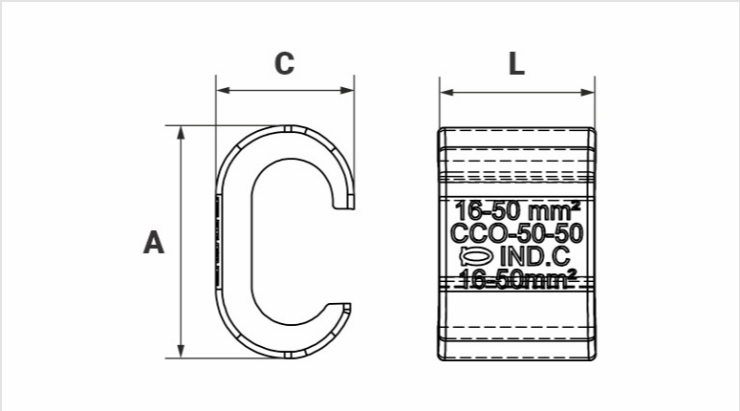

Caracteristicas

Conductor	
Principal	
AWG/MCM	8 - 4
mm²	10 - 25
Derivado	
AWG/MCM	8 - 4
mm²	10 - 25
Herramienta de Aplicación	
Mecánico	
Alicate	AT-60
Dado	IW-BG
Hidráulico	
Alicate	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Dado	IU-BG
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	18,0
A	20,5
C	12,0
Embalaje	

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	19,15