CCO - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN

CCO-50-50

Descripción

Finalidad: Enmienda o derivación cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.


Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



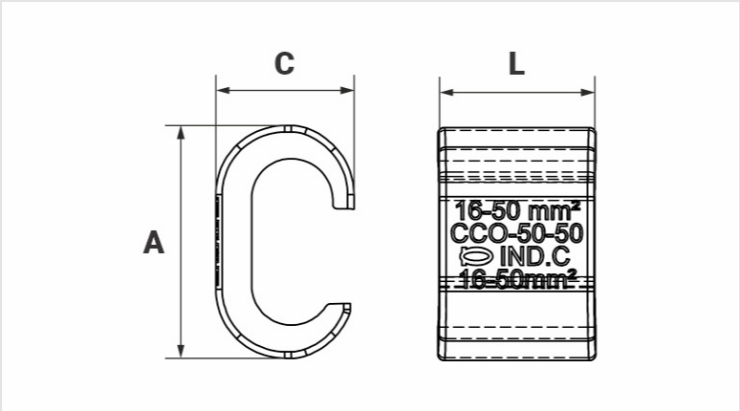

Caracteristicas

Conductor	
Principal	
AWG/MCM	6 - 1/0
mm²	16 - 50
Derivado	
AWG/MCM	6 - 1/0
mm²	16 - 50
Herramienta de Aplicación	
Mecánico	
Alicate	-
Dado	-
Hidráulico	
Alicate	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Dado	IU-C
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	18,5
A	28,0
C	17,0
Embalaje	

Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	31,20