

**PH - TORNILLO DE FIJACIÓN**

PH-34

**Descripción**

**Finalidad:** Utilizado para fijación de varillas roscadas de acero cobre (IHP).



**Características:** Alta resistencia a impactos y golpes.

**Aplicación:** El tornillo de fijación es acoplado junto al manguito de empalme para impedir daños a las roscas de los manguitos durante la fijación de la varilla.

**Material:** Acero de alta resistencia mecánica.

**Acabado:** Oxidación negra.

\*Disponibles en versiones compatibles con los manguitos LEH-58-R (5/8") y LEH-34-R (3/4").

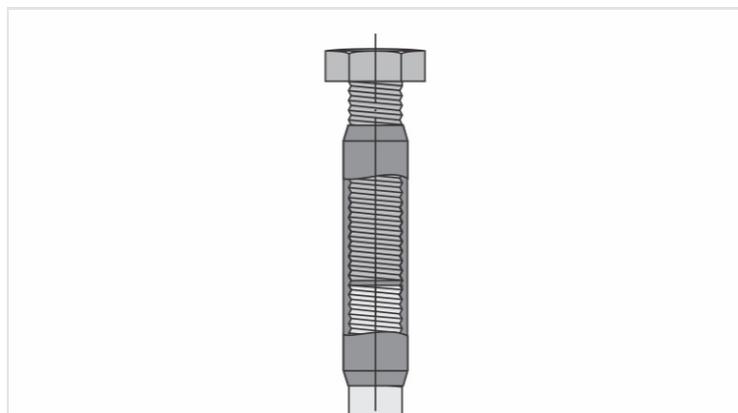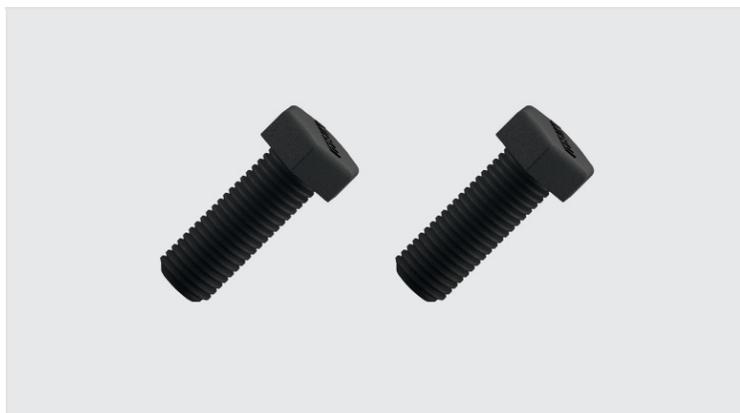

**Características**

**Luvax LEH**

LEH-34-R

**Rosca / Comprimento do Parafuso**

3/4" UNC x 2"

**Embalagem**

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

156,00