# TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-185

## Descrição

**Finalidade:** Terminação de condutores CS-COPPERSTEEL® ou cobre.

**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.


**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

**Observações:**
* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.
** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.
*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.



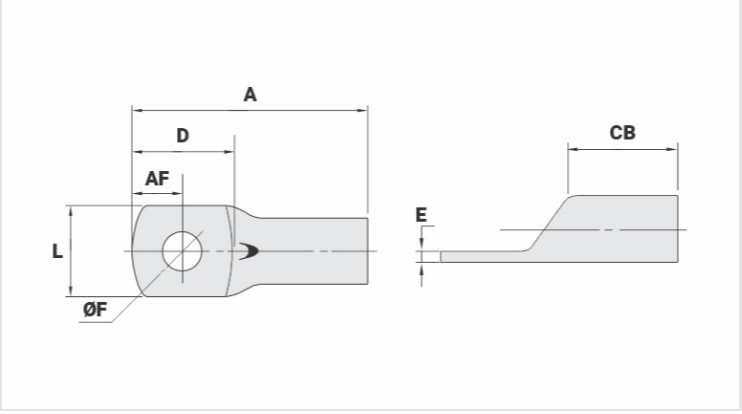


## Características

| | |
|---|---|
| **Condutores - Área (mm²)** | 185 |
| **Dimensões (mm)** | |
| Diâmetro do Furo (mm) | 13,8 |
| Parafuso* | |
| Pol. | 1/2 |
| Métrico | M12 |
| L | 32,0 |
| A | 65,5 |
| CB | 25,0 |
| AF | 12,0 |
| D | 27,0 |
| E | 3,8 |
| **Corrente *** (A)** | 661 |
| **Ferramenta de Aplicação** | |
| Alicate Mecânico | |

| | |
|---|---|
| Modelo | - |
| Matriz (AT-60) | - |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) | |
| Matriz Circunf. | IU-31 |
| Matriz Hexagonal | H-31 |
| **Embalagem** | |
| Qtd / Emb | 30 |
| Peso Unit. (g) | 66,00 |