

TM-L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-95-L-10

Descripción

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

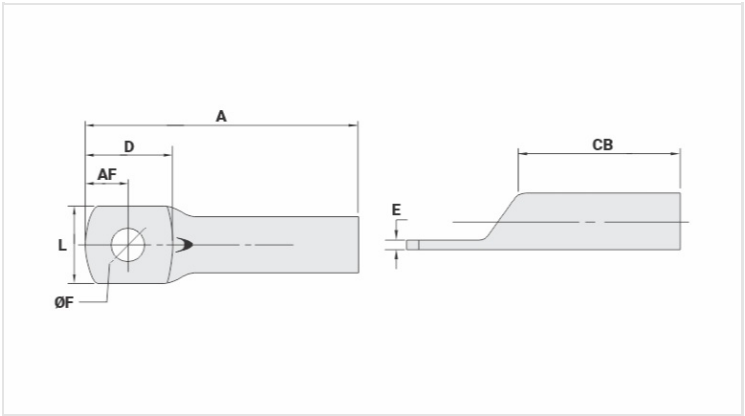

Características

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Conductores - Área (mm²)           | 95       |
| Dimensiones (mm)                   |          |
| Diámetro Agujero (mm)              | 10,5     |
| Tornillo*                          |          |
| Pul.                               | 3/8      |
| Métrico                            | M10      |
| L                                  | 24,0     |
| A                                  | 60,0     |
| CB                                 | 28,5     |
| AF                                 | 10,0     |
| D                                  | 22,0     |
| E                                  | 3,0      |
| Corriente (A)                      | 430      |
| Herramienta de Aplicación          |          |
| Alicate Mecánico                   |          |
| Modelo                             | AT-60/68 |
| Dado (AT-60)                       | IW-27    |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |          |
| Dado Circunf.                      | IU-27    |

|                |       |
|----------------|-------|
| Dado Hexagonal | H-27  |
| Embalaje       |       |
| Cant. / Emb    | 50    |
| Peso Unit. (g) | 33,80 |