## TM-L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM--300-L

## Descripción

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.

**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.


**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



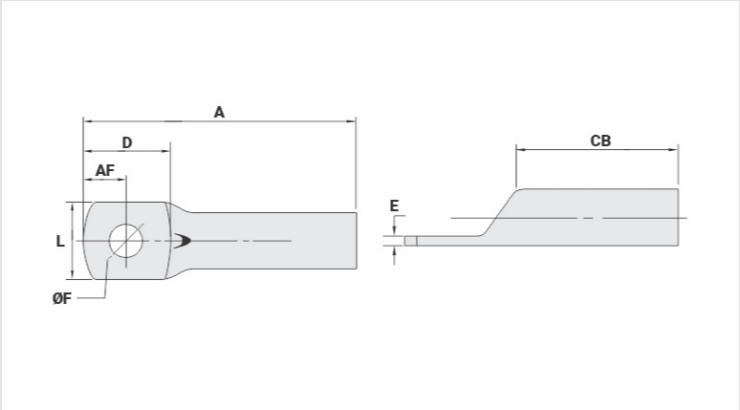


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Conductores - Área (mm²)** | 300 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| Diámetro Agujero (mm) | 13,8 |
| Tornillo* | |
| Pul. | 1/2 |
| Métrico | M12 |
| L | 41,5 |
| A | 104,0 |
| CB | 48,0 |
| AF | 19,0 |
| D | 40,0 |
| E | 5,0 |
| **Corriente (A)** | 902 |
| **Herramienta de Aplicación** | |
| Alicate Mecánico | |
| Modelo | - |
| Dado (AT-60) | - |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) | |
| Dado Circunf. | IU-36 |

| | |
|---|---|
| Dado Hexagonal | H-36 |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 10 |
| Peso Unit. (g) | 170,00 |