

**TM-2 - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)**

TM-70-2

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

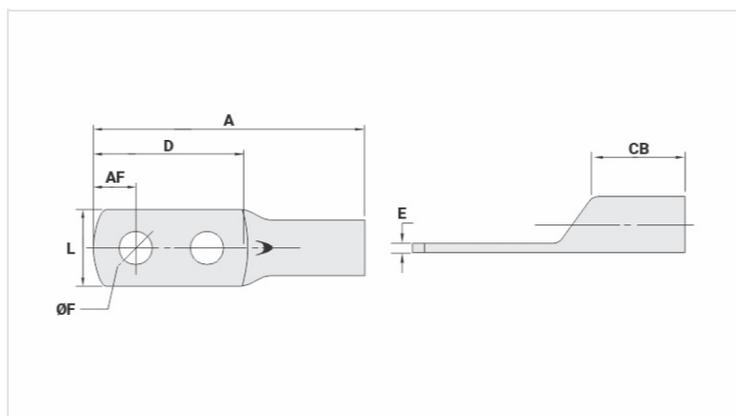

**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 70

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 13,8

Tornillo\* Pul. 1/2

Métrico M12

L 20,3

A 91,0

CB 16,5

AF 10,0

D 66,4

E 3,0

**Corriente (A)** 353

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico Modelo AT-60/68

Dado (AT-60) IW-26

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) Dado Circunf. IU-26

**Embalaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Cant. / Emb    | 20    |
| Peso Unit. (g) | 40,00 |