

TM-2 - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)

TM-150-2

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

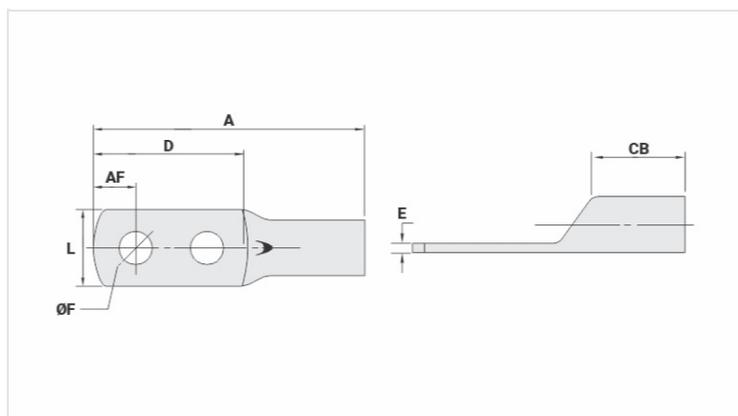

Características

Condutores - Área (mm²) 150

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 13,8

Parafuso*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 30,0

A 112,0

CB 26,0

AF 13,0

D 74,0

E 3,6

Corrente * (A)** 577

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo -

Matriz (AT-60) -

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf.

Embalagem

Qtd / Emb

20

Peso Unit. (g)

97,00