

## TM-2 - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (DOIS FUROS / BARRIL CURTO)

TM-240-2

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de condutores [CS-COPPERSTEEL®](#) ou cobre.

**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.


**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

### Observações:

\* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

\*\* Para condutores compactos utilize matriz índice IU-2.

\*\*\* Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C - Método de referência de instalação "G".

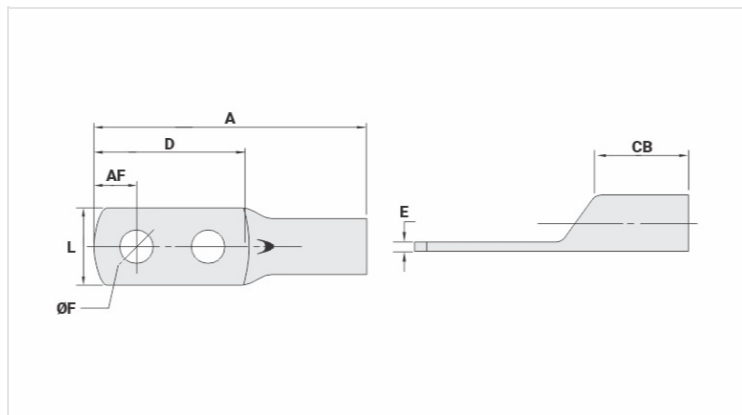

### Características

<b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b>	240
<b>Dimensões (mm)</b>	
Diâmetro do Furo (mm)	13,8
Parafuso*	
Pol.	1/2
Métrico	M12
L	38,1
A	124,0
CB	29,0
AF	17,0
D	79,4
E	4,8
<b>Corrente *** (A)</b>	781
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	
Alicate Mecânico	

Modelo	-
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-34
Matriz Hexagonal	H-34
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	20
Peso Unit. (g)	180,00