

TM-2L - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)

TM-35-2L

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores de cobre.


Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

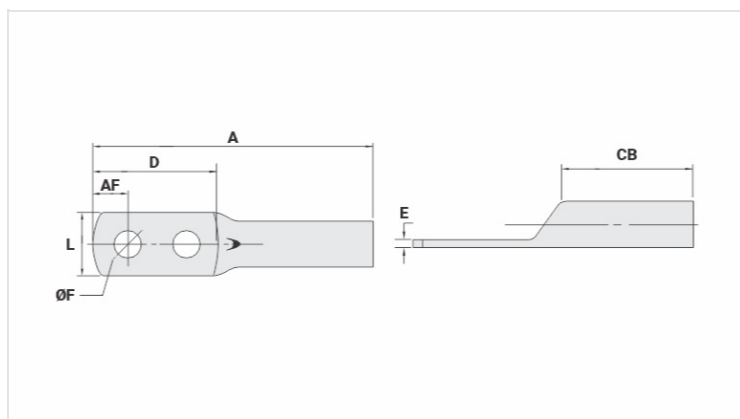

Características

Condutores - Área (mm²) 35

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 8,5

Parafuso*

Pol. 5/16

Métrico M8

L 15,0

A 66,0

CB 23,0

AF 8,0

D 36,5

E 2,4

Corrente * (A)** 226

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-4

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Matriz Circunf. IU-2

Embalagem

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

17,50