

**TF - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL CORTO)**

TF-120

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

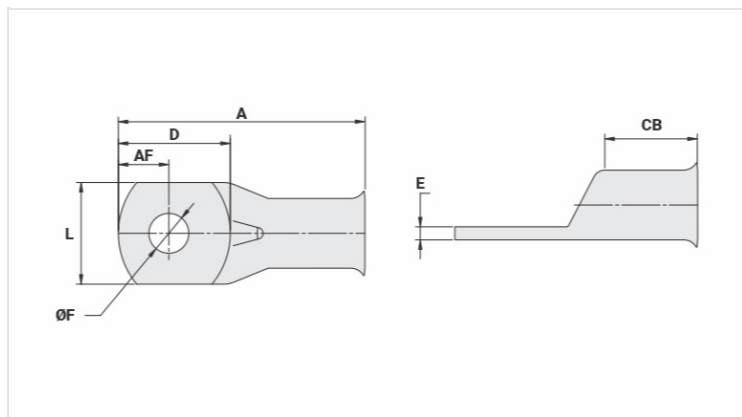

**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 120

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 10,5

Tornillo\* Pul. 3/8

Métrico M10

L 27,0

A 56,0

CB 21,0

AF 12,0

D 25,0

E 3,3

**Corriente (A)** 500

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico

Modelo AT-60/68

Dado (AT-60) IW-27

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Dado Circunf. IU-27

**Embalaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Cant. / Emb    | 30    |
| Peso Unit. (g) | 46,50 |