# TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-10-L

## Descripción

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.

**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.


**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



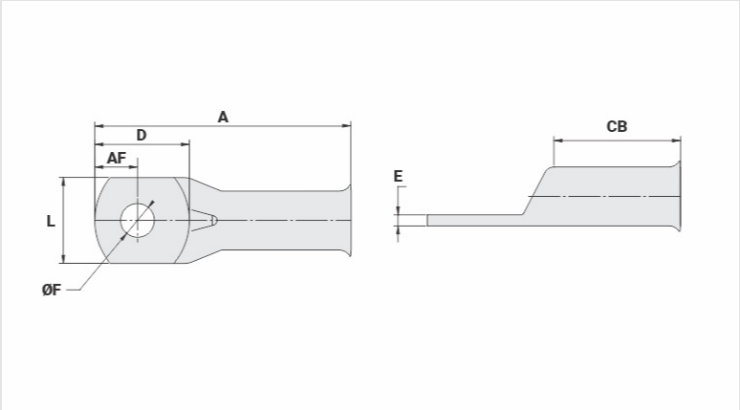


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Conductores - Área (mm²)** | 10 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| Diámetro Agujero (mm) | 5,2 |
| Tornillo* | |
| Pul. | 3/16 |
| Métrico | M5 |
| L | 8,6 |
| A | 31,0 |
| CB | 16,0 |
| AF | 5,0 |
| D | 11,0 |
| E | 1,5 |
| **Corriente (A)** | 101 |
| **Herramienta de Aplicación** | |
| Alicate Mecánico | |
| Modelo | AT-60/68 |
| Dado (AT-60) | IW-8 |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) | |
| Dado Circunf. | IU-8 |

| | |
|---|---|
| Dado Hexagonal | H-8 |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 100 |
| Peso Unit. (g) | 3,10 |