

**TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)**

TF-10-L

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

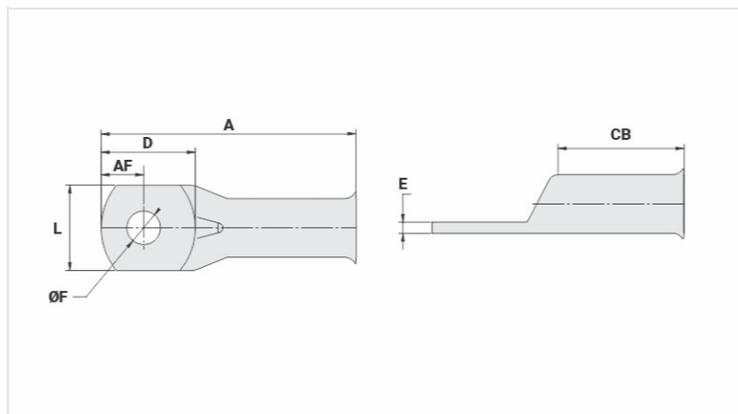

**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 10

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 5,2

Tornillo\* Pul. 3/16

Métrico M5

L 8,6

A 31,0

CB 16,0

AF 5,0

D 11,0

E 1,5

**Corriente (A)** 101

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico Modelo AT-60/68

Dado (AT-60) IW-8

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) Dado Circunf. IU-8

Dado Hexagonal

H-8

**Embalaje**

Cant. / Emb

100

Peso Unit. (g)

3,10