

**TF-L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL LONGO)**

TF-50-L

**Descrição**

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.


**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

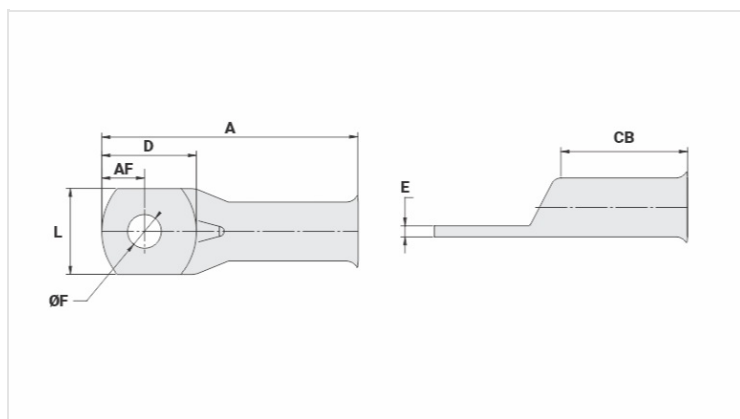

**Características**

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 50

**Dimensões (mm)**

Diâmetro do Furo (mm) 8,5

Parafuso\*

Pol. 5/16

Métrico M8

L 18,0

A 54,5

CB 27,0

AF 9,0

D 19,5

E 2,7

**Corrente \*\*\* (A)** 275

**Ferramenta de Aplicação**

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-1

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Matriz Circunf. IU-25\*\*

**Embalagem**

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

20,70