

**TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)**

TF-50-L-13

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

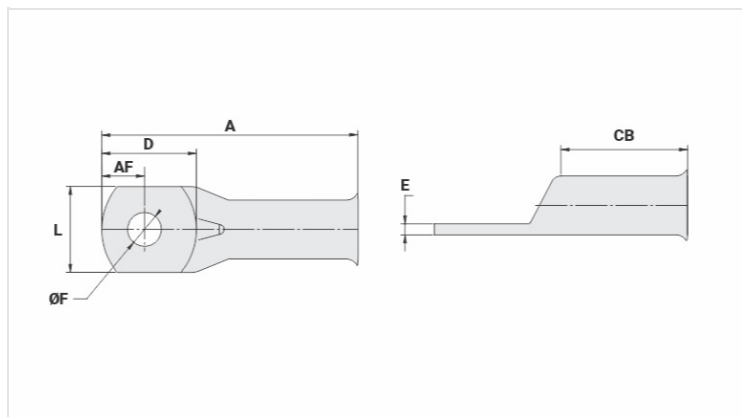

**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 50

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 13,8

Tornillo\* Pul. 1/2

Métrico M12

L 18,0

A 54,5

CB 27,0

AF 9,0

D 19,5

E 2,7

**Corriente (A)** 275

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico Modelo AT-60/68

Dado (AT-60) IW-1

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Dado Circunf. IU-25\*\*

**Embalaje**

Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	18,50