


TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-185-L-17

Descripción

- Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.
- Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.
- Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

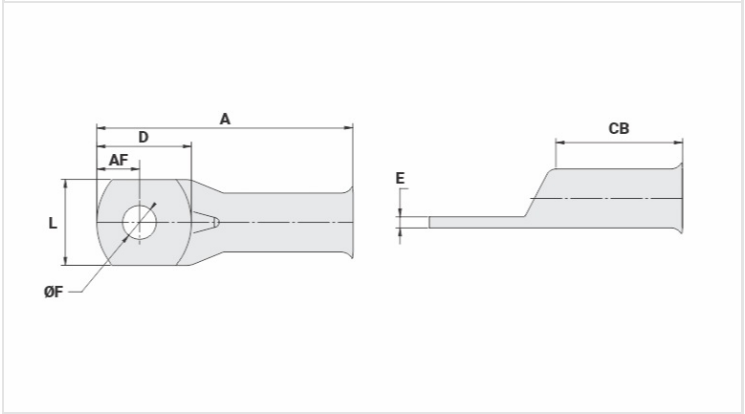

Características

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Conductores - Área (mm²)           | 185  |
| Dimensiones (mm)                   |      |
| Diámetro Agujero (mm)              | 17,5 |
| Tornillo*                          |      |
| Pul.                               | 5/8  |
| Métrico                            | M16  |
| L                                  | 32,5 |
| A                                  | 79,0 |
| CB                                 | 37,0 |
| AF                                 | 13,5 |
| D                                  | 29,5 |
| E                                  | 3,8  |
| Corriente (A)                      | 661  |
| Herramienta de Aplicación          |      |
| Alicate Mecánico                   |      |
| Modelo                             | -    |
| Dado (AT-60)                       | -    |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |      |
| Dado Circunf.                      |      |

|                |       |
|----------------|-------|
| Dado Hexagonal | H-31  |
| Embalaje       |       |
| Cant. / Emb    | 25    |
| Peso Unit. (g) | 76,00 |