

TF-2 - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)

TF-240-2

Descripción

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

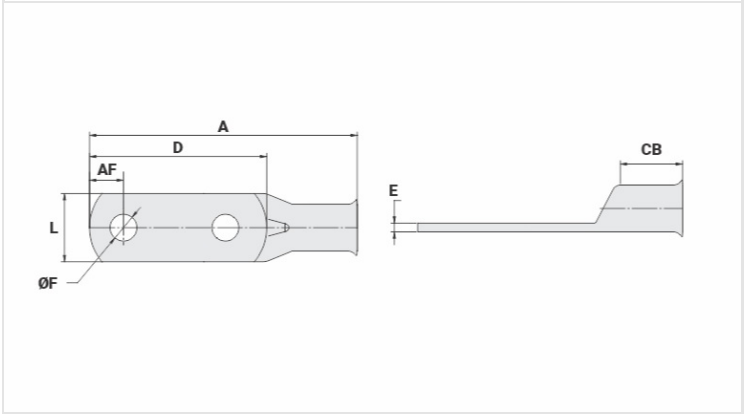

Características

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Conductores - Área (mm²)           | 240     |
| Dimensiones (mm)                   |         |
| Diámetro Agujero (mm)              | 13,8    |
| Tornillo*                          |         |
| Pul.                               | 1/2     |
| Métrico                            | M12     |
| L                                  | 38,1    |
| A                                  | 123,0   |
| CB                                 | 28,0    |
| AF                                 | 17,0    |
| D                                  | 79,4    |
| E                                  | 4,8     |
| Corriente (A)                      | 781     |
| Herramienta de Aplicación          |         |
| Alicate Mecánico                   |         |
| Modelo                             | -       |
| Dado (AT-60)                       | -       |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |         |
| Dado Circunf.                      | IU-34** |

|                |        |
|----------------|--------|
| Dado Hexagonal | H-34   |
| Embalaje       |        |
| Cant. / Emb    | 20     |
| Peso Unit. (g) | 180,00 |