

**TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)**

TF-25-2L

**Descrição**

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.


**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

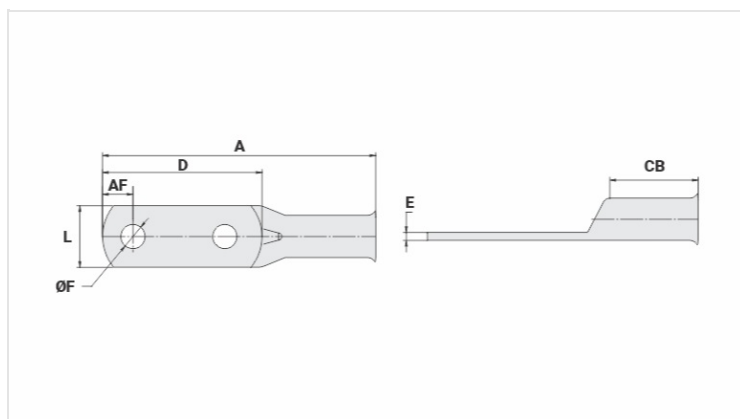

**Características**

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 25

**Dimensões (mm)**

Diâmetro do Furo (mm) 6,5

Parafuso\*

Pol. 1/4

Métrico M6

L 13,0

A 57,5

CB 21,0

AF 6,0

D 31,5

E 2,2

**Corrente \*\*\* (A)** 182

**Ferramenta de Aplicação**

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-4

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Matriz Circunf. IU-4

**Embalagem**

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

12,80