

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-35-2L-6

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

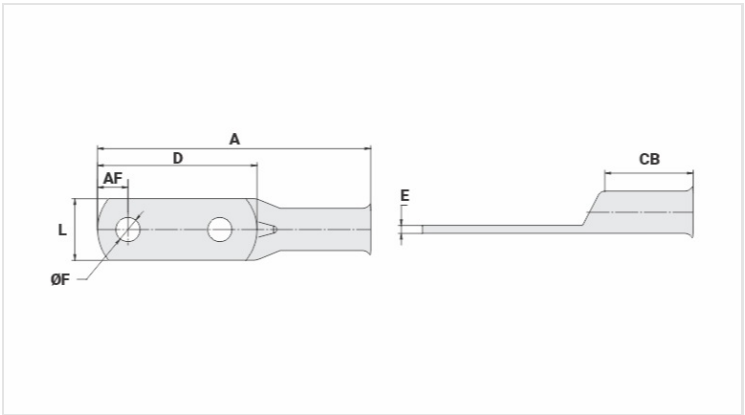

Características

Conductores - Área (mm²)		35
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		6,5
Tornillo*		
Pul.		1/4
Métrico		M6
L		15,0
A		65,5
CB		22,5
AF		8,0
D		36,5
E		2,4
Corriente (A)		226
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico		
Modelo		AT-60/68
Dado (AT-60)		IW-4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		

Dado Circunf.	IU-4
Dado Hexagonal	H-4
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	18,50