


TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-35-2L

Descripción

- Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.
- Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.
- Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

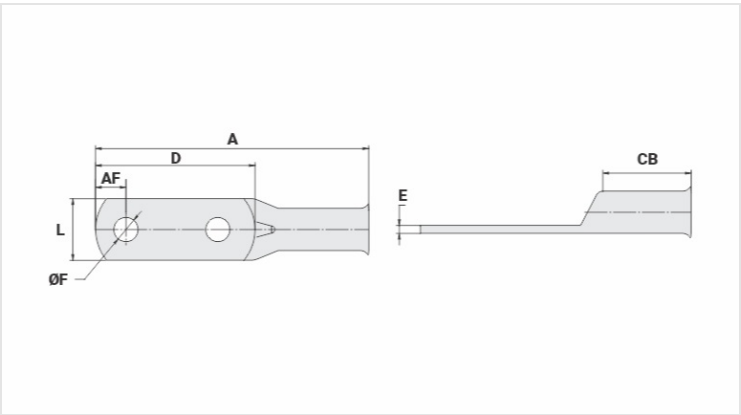

Características

Conductores - Área (mm²)		35
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		8,5
Tornillo*		
Pul.		5/16
Métrico		M8
L		15,0
A		65,5
CB		22,5
AF		8,0
D		36,5
E		2,4
Corriente (A)		226
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico		
Modelo		AT-60/68
Dado (AT-60)		IW-4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		

Dado Circunf.	IU-4
Dado Hexagonal	H-4
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	17,50