

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-35-2L-10

Descripción

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

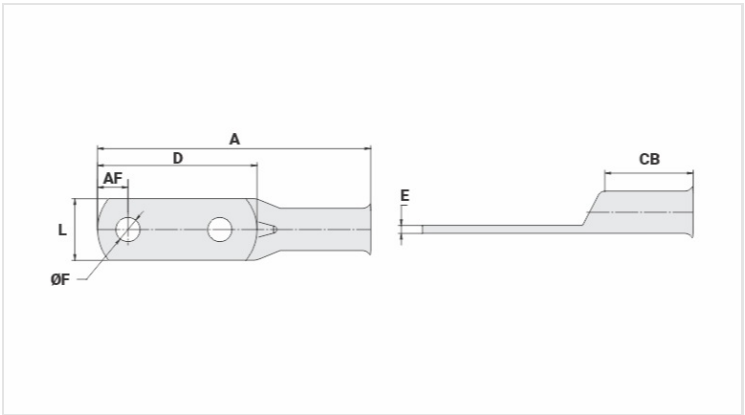

Características

|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| Conductores - Área (mm²)           |  | 35       |
| Dimensiones (mm)                   |  |          |
| Diámetro Agujero (mm)              |  | 10,5     |
| Tornillo*                          |  |          |
| Pul.                               |  | 3/8      |
| Métrico                            |  | M10      |
| L                                  |  | 15,0     |
| A                                  |  | 65,5     |
| CB                                 |  | 22,5     |
| AF                                 |  | 8,0      |
| D                                  |  | 36,5     |
| E                                  |  | 2,4      |
| Corriente (A)                      |  | 226      |
| Herramienta de Aplicación          |  |          |
| Alicate Mecánico                   |  |          |
| Modelo                             |  | AT-60/68 |
| Dado (AT-60)                       |  | IW-4     |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |  |          |

|                |       |
|----------------|-------|
| Dado Circunf.  | IU-4  |
| Dado Hexagonal | H-4   |
| Embalaje       |       |
| Cant. / Emb    | 50    |
| Peso Unit. (g) | 16,30 |