

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-50-2L-10

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

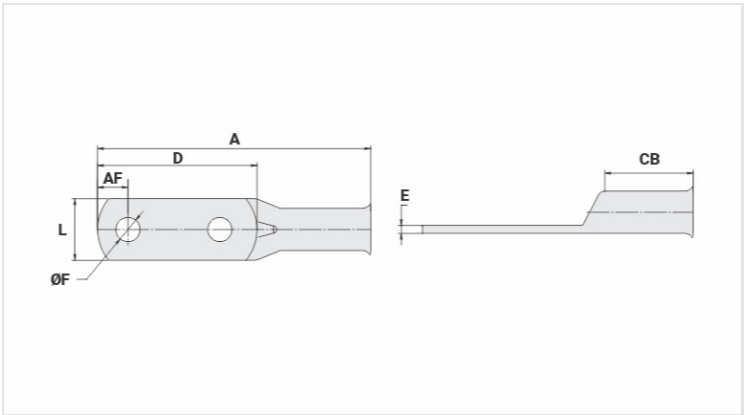

Características

Conductores - Área (mm²)		50
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		10,5
Tornillo*		
Pul.		3/8
Métrico		M10
L		18,0
A		74,5
CB		26,0
AF		9,0
D		42,0
E		2,7
Corriente (A)		275
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico		
Modelo		AT-60/68
Dado (AT-60)		IW-1
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		

Dado Circunf.	IU-2
Dado Hexagonal	H-2
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	27,00