

**TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)**

TF-70-2L

**Descrição**

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.


**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

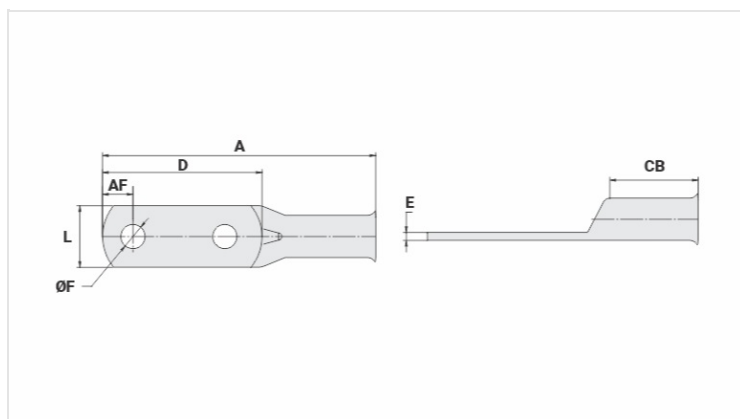

**Características**

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 70

**Dimensões (mm)**

Diâmetro do Furo (mm) 13,8

Parafuso\*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 20,3

A 101,4

CB 27,5

AF 10,0

D 66,4

E 3,0

**Corrente \*\*\* (A)** 353

**Ferramenta de Aplicação**

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-26

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Matriz Circunf. IU-26

**Embalagem**

Qtd / Emb

20

Peso Unit. (g)

45,50