

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-150-2L

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

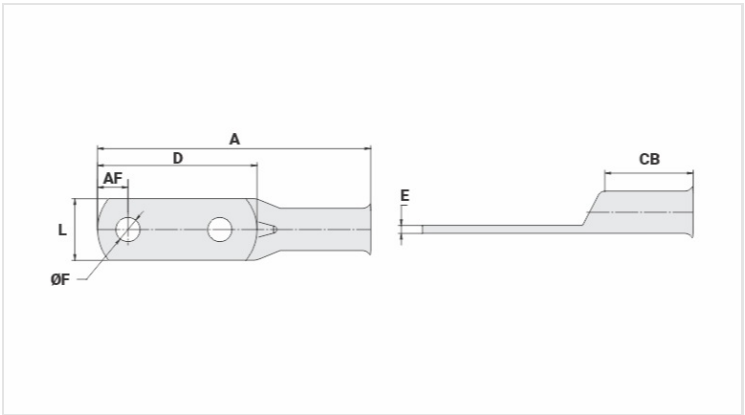

Características

Conductores - Área (mm²)		150
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		13,8
Tornillo*		
Pul.		1/2
Métrico		M12
L		30,0
A		123,0
CB		37,5
AF		13,0
D		74,0
E		3,6
Corriente (A)		577
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico		
Modelo		-
Dado (AT-60)		-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		

Dado Circunf.	IU-30
Dado Hexagonal	H-30
Embalaje	
Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	110,00