

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-500-2L-17

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

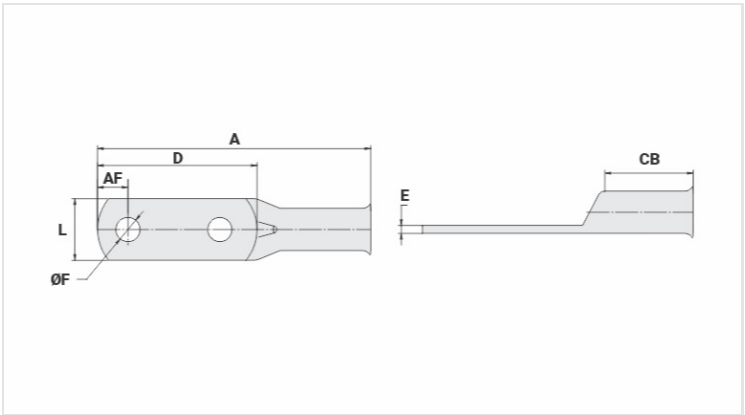

Características

Conductores - Área (mm²)	500
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	17,5
Tornillo*	
Pul.	5/8
Métrico	M16
L	52,0
A	172,0
CB	66,0
AF	19,0
D	86,4
E	5,1
Corriente (A)	1253
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	

Dado Circunf.	IU-44
Dado Hexagonal	H-44
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	381,50