TAL - TERMINAL DE ALUMINIO EXTRUIDO (UN AGUJERO)

TAL-16

Descripción

Finalidad: Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.


Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX

Norma: ABNT NBR-11788



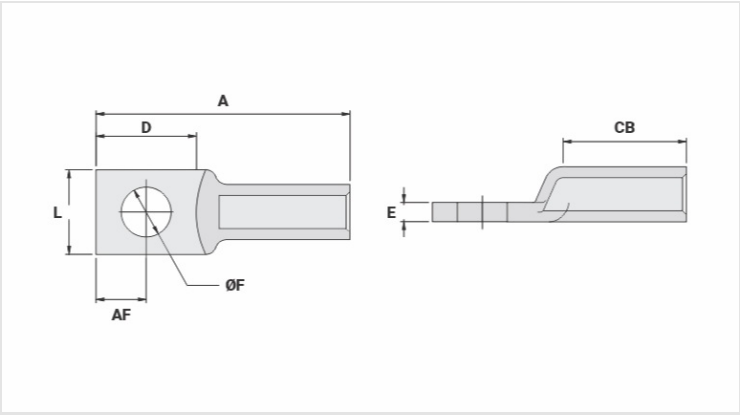

Caracteristicas

Conductores	
CA Compacto (mm²)	16
AWG/MCM	
CA	6
CAA	6
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	8,0
Tornillo	
Pul.	5/16
Métrico	M8
L	18,0
A	66,0
CB	32,0
D	26,0
E	4,0
AF	13,0
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado	IW-237
Compresiones	2
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	

Dado	IU-237
Compresiones	1
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	14,50