TAL - TERMINAL DE ALUMINIO EXTRUIDO (UN AGUJERO)

TAL-44

Descripción

Finalidad: Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.


Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX

Norma: ABNT NBR-11788



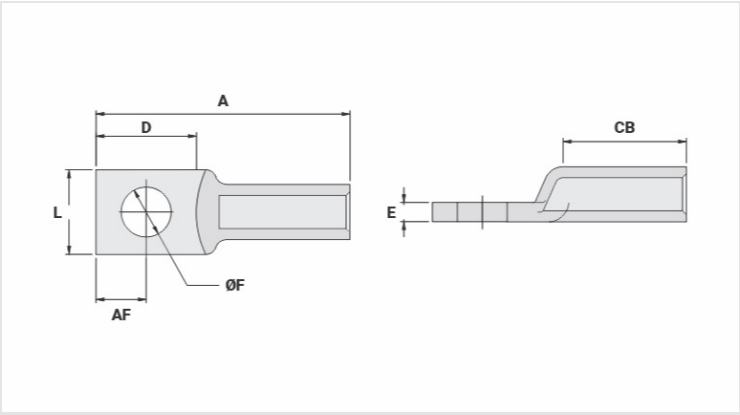

Caracteristicas

Conductores	
CA Compacto (mm²)	50
AWG/MCM	
CA	1/0
CAA	1/0
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	14,0
Tornillo	
Pul.	1/2
Métrico	M12
L	24,0
A	75,0
CB	31,0
D	33,0
E	5,5
AF	16,0
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado	IW-243
Compresiones	2
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	

Dado	IU-243
Compresiones	1
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	26,40